DİZEL FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi

The Only Solution Address for Logistics Problems

J SERİSİ DOUBLEX TRIPLEX H2000 SERİSİ DOUBLEX TRIPLEX H SERİSİ DOUBLEX TRIPLEX

YUKI® FORKLİFT

2020

DİZEL J SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- EURO3 Çevreci Motor
- Dizel Motor
- Side Shifter
- USB Şarj İmkanı
- Led Far
- Kuvvetli Hidrolik Sistem
- Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Ağırlık Ayarlı Koltuk
- Şaseden Bağlı Kapalı Tilt Pistonları
- Sahra Tipi Radyatör
- MITSUBISHI Motor Seçenekli
- Yakıt Ekonomisi

Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki J Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.


GENEL BİLGİ


Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

CPCD30
Yandan Görünüş

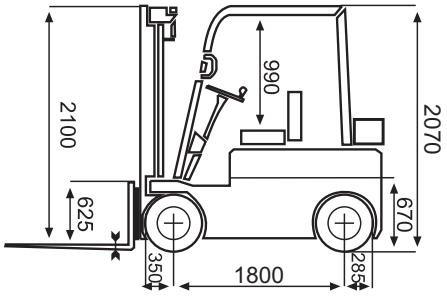


CPCD30
Üstten Görünüş

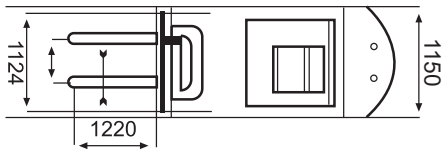




Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

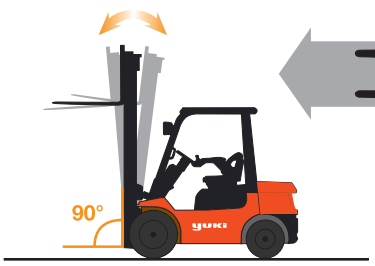

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

J20–J35 DİZEL J KASA DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-33-J	CPCD25-33-J	CPCD30-33-J	CPCD35-33-J
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER					
Yaklaşma Mesafesi	mm	485	485	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2180	2180	2180	2180
Serbest Kaldırma	mm	155	155	155	155
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4030	4030	4030	4030
Kabin Yüksekliği	mm	2070	2070	2090	2070
Çatal Ebatları	mm	1220X125X40	1220X125X45	1220X125X40	1220X125X40
Çatalsız Uzunluk	mm	2505	2580	2680	2745
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1230	1230
Dönüş Yarıçapı	mm	2190	2260	2500	2575
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1600	1700	1700
PERFORMANS					
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	18 / 20	18 / 20	20 / 22	19,5 / 20
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 530	500 / 530	500 / 530	550 / 520
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	550 / 540	550 / 540	550 / 520	550 / 520
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	20 / 24	18 / 21	21 / 23	20 / 22
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1170 / 930	1140 / 880	1610 / 1020	1530 / 876
AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3380	3780	4280	4820
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1352 / 2028	1512 / 2268	1712 / 2568	1928 / 2892
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4842 / 538	5652 / 628	6552 / 728	7488 / 832
MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	XCC 490 BPG	XCC 490 BPG	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	81 / 2500	81 / 2500	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		6	6	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	131 / 118	131 / 118	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR









OPSİYONELDİR









J20–J35 DİZEL J KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45-J	CPCD25-45-J	CPCD30-45 / (4.8 M) -J	CPCD35-45 / J
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER					
Yaklaşma Mesafesi	mm	485	485	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500 / 4800	4500 / 6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2100
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5340	5340	5340	5340
Kabin Yüksekliği	mm	2070	2070	2090	2070
Çatal Ebatları	mm	1220X125X40	1220X125X45	1220X125X45	1220X125X45
Çatalsız Uzunluk	mm	2505	2580	2680	2745
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1230	1230
Dönüş Yarıçapı	mm	2190	2260	2500	2575
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1600	1700	1700
PERFORMANS					
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	18 / 20	18 / 20	20 / 22	19,5 / 20
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 530	500 / 530	500 / 530	550 / 520
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	550 / 540	550 / 540	550 / 520	550 / 520
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	20 / 24	18 / 21	21 / 23	20 / 22
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1170 / 930	1140 / 880	1610 / 1020	1530 / 876
AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3380	3780	4280	4820
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1352 / 2028	1512 / 2268	1712 / 2568	1928 / 2892
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4842 / 538	5652 / 628	6552 / 728	7488 / 832
MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	XCC 490 BPG	XCC 490 BPG	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	81 / 2500	81 / 2500	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		6	6	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	131 / 118	131 / 118	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR









OPSİYONELDİR









DİZEL H2000 SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


EURO3 Çevreci Motor | Dizel Motor | Side Shifter | Led Far | Kuvvetli Hidrolik Sistem | Derinlik Ayarlı Direksiyon | Ağırlık Ayarlı Koltuk | Motor Ses İzolasyonu | Soğutmalı Egzoz | Yakıt Ekonomisi

Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H2000 Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.


GENEL BİLGİ


Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Koltuk ağırlık sensörü ile güvenli sürüş.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

CPCD30-33
Yandan Görünüş

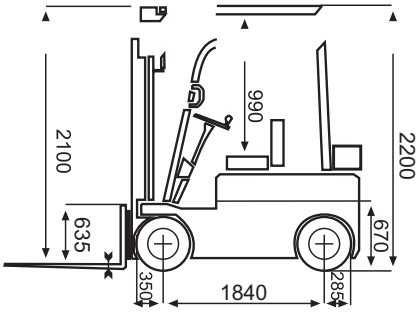


CPCD30-33
Üstten Görünüş

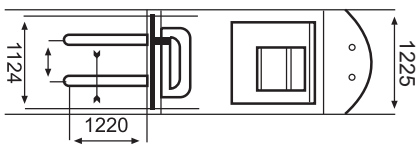




Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

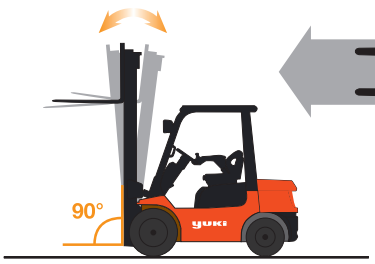

Asansör İleri-Geri





Dönüş Açısı


H2000 KASA DİZEL DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD25-33	CPCD30-33	CPCD35-33
Yükleme Kapasitesi	kg	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER				
Yaklaşma Mesafesi	mm	498	485	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Duplex	Duplex	Duplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100
Serbest Kaldırma	mm			
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4150	4150	4150
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2070	2100
Çatal Ebatları	mm	1220X125X45	1220X125X45	1220X125X45
Çatalsız Uzunluk	mm	2540	2698	2698
Araç Genişliği	mm	1225	1250	1225
Dönüş Yarıçapı	mm	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700
PERFORMANS				
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000
AĞIRLIK				
Toplam Ağırlık	kg	4150	4280	4430
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1720 / 2560	1900 / 2846	1720 / 2560
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825
MOTOR VE KONTROL				
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK				
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR







H2000 KASA DİZEL TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45	CPCD25-45	CPCD30-45	CPCD30-48	CPCD35-45	CPCD35-60
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3000	3500	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER							
Yaklaşma Mesafesi	mm	498	498	498	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4800	4500	6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2200	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1700
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5300	5300	5300	5550	5340	6700
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Çatal Ebatları	mm	1220X125X45	1220X125X45	1220X125X45	1220X150X50	1220X150X50	1220X150X50
Çatalsız Uzunluk	mm	2330	2480	2698	2698	2720	2720
Araç Genişliği	mm	1250	1225	1225	1225	1400	1400
Dönüş Yarıçapı	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700
PERFORMANS							
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000
AĞIRLIK							
Toplam Ağırlık	kg	4240	4430	4580	4620	4895	5000
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	2105/ 3136	1720 / 2560	1720 / 2560	1720 / 2560	1900 / 2846	1900 / 2846
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	8352 / 928	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825	7461 / 829	7461 / 829
MOTOR VE KONTROL							
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100
Motor	kW	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4	4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66	66 / 66	66 / 66
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK							
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		6×9-10 / 7-12-12PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR













DİZEL H SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- EURO3 Çevreci Motor
- Dizel Motor
- Side Shifter
- Led Far
- Kuvvetli Hidrolik Sistem
- Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Ağırlık Ayarlı Koltuk
- Motor Ses İzolasyonu
- Sahra Tipi Radyatör
- USB Şarj İmkanı
- Gövdeden Bağlı Tilt Pistonları
- 5 TON Seçenekli
- Yakıt Ekonomisi

Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.


GENEL BİLGİ


Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

CPCD30-33-H
Yandan Görünüş

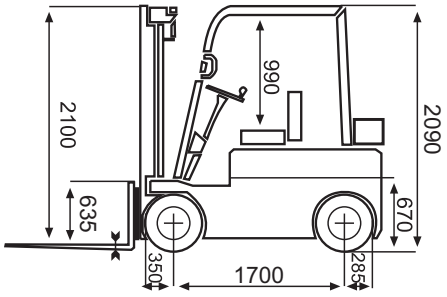


CPCD30-33-H
Üstten Görünüş

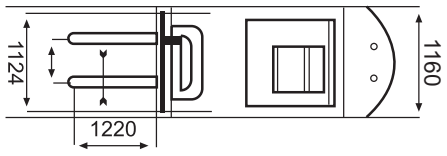




Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

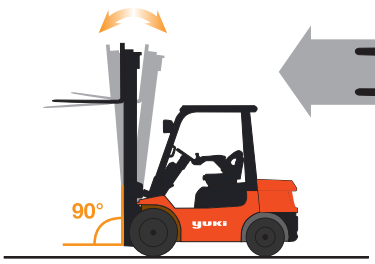

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

H20-H40 DİZEL H KASA DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-33-H	CPCD30-33-H	CPCD35-33-H	CPCD40-33-H
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	3000	3500	4000
Yükleme Merkezi	mm	500	500	498	498
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER					
Yaklaşma Mesafesi	mm	485	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2170	2180	2180	2180
Serbest Kaldırma	mm	155	155	155	155
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4020	4030	4030	4030
Kabin Yüksekliği	mm	2080	2090	2090	2090
Çatal Ebatları	mm	1220X125X40	1220X125X45	1220X125X45	1220X125X45
Çatalsız Uzunluk	mm	2485	2680	2745	2745
Araç Genişliği	mm	1160	1150	1150	1150
Dönüş Yarıçapı	mm	2170	2420	2420	2420
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1700	1700	1700
PERFORMANS					
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	19,5 / 20	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	550 / 590	500 / 520	500 / 520	500 / 520
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	430 / 340	470 / 458	491 / 432	491 / 432
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	20	20 / 23	17 / 20	17 / 20
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1170 / 930	1610 / 1020	1530 / 876	1530 / 876
AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3520	4320	4790	4790
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1480 / 2040	1764 / 2646	1916 / 2874	1916 / 2874
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4980 / 540	6669 / 741	7461 / 829	7461 / 829
MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	XCC 490 BPG	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2650	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4 / 2540	4 / 2980	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR









OPSİYONELDİR









H20-H50 DİZEL H KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER


MODEL		CPCD20-45-H	CPCD30-45-H	CPCD35-45-H	CPCD40-45-H	CPCD50-45-H
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	3000	3500	4000	5000
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500	600
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
ÖLÇÜLER						
Yaklaşma Mesafesi	mm	485	498	498	498	590
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4500	4500
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2090	2100	2100	2100	2250
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5330	5340	5340	5340	5340
Kabin Yüksekliği	mm	2080	2090	2090	2200	2450
Çatal Ebatları	mm	1220X125X40	1220X125X45	1220X125X45	1220X150X50	1220X150X50
Çatalsız Uzunluk	mm	2485	2680	2745	2880	3440
Araç Genişliği	mm	1160	1160	1150	1250	1990
Dönüş Yarıçapı	mm	2170	2420	2420	2700	3250
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1700	1700	1900	2250
PERFORMANS						
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	19,5 / 20	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7	19 / 20	23 / 25
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	550 / 600	500 / 520	500 / 520	470 / 520	415 / 440
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	430 / 340	470 / 458	491 / 432	550 / 520	460 / 380
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	20	20 / 23	17 / 20	20 / 22	15 / 23
Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz)	kg	1170 / 930	1610 / 1020	1530 / 876	1146	
AĞIRLIK						
Toplam Ağırlık	kg	3520	4320	4790	5280	6200
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1480 / 2040	1764 / 2646	1916 / 2874	2112 / 3168	3264 / 4896
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4980 / 540	6669 / 741	7461 / 829	8352 / 928	11844 / 1316
MOTOR VE KONTROL						
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100
Motor	kW	XCC 490 BPG	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	XCA 498BT-1	Mitsubishi S6S
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2650	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	83 / 2500
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	285 / 1500-1700
Silindir Sayısı / Ebatı		4 / 2540	4 / 2980	4 / 2980	4	6
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66	131 / 118
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift/ 2-2 Manuel
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park
TEKERLEK VE LASTİK						
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR		28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR















OPSİYONELDİR











AKÜLÜ FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi

The Only Solution Address for Logistics Problems

J SERİSİ TRIPLEX N SERİSİ TRIPLEX 3 TEKER TRIPLEX

YUKI® FORKLİFT

2020

AKÜLÜ J SERİSİ



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.


GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

CPD25 Yandan Görünüş

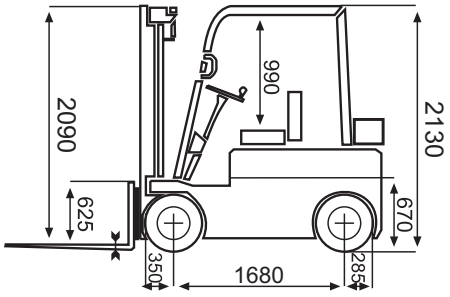


CPD25 Üstten Görünüş

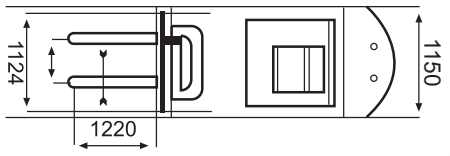




Çatal Side Shifter Sağ-Sol

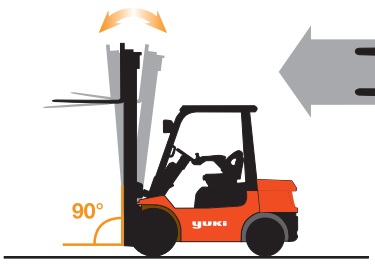

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

J20–J35 AKÜLÜ J KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü	Akülü
Kullanım		Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı
Aks Mesafesi	mm	1515	1515	1680	1680
Lastik Tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik Adedi (Ön\ Arka)		2*2	2*2	2*2	2*2
Tekerlek Merkezi Aralığı (Ön)	mm	960	960	1000	1000
Tekerlek Merkezi Aralığı (Arka)	mm	960	960	980	980
Tekerlek Ölçüsü (Ön\ Arka)		7.00-12-12PR\18X7-8-14PR	7.00-12-12PR\18X7-8-14PR	28X9-15-12PR\18X7-8-14PR	28X9-15-12PR/18X7-8-14PR
Yükleme Mesafesi	mm	483	483	485	490
Tilt Açıları (Ön\ Arka)	(°)	6\12	6\12	6\12	6\10
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4500
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2090	2090	2145	2090
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5330	5330	5330	5330
Kabin Yüksekliği	mm	2130	2130	2215	2215
Çatal Ebatları	mm	40X100X1070	40X100X1220	45X125X1220	50X125X1220
Çatalsız Uzunluk	mm	2435	2435	2603	2603
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1225	1225
Dönüş Yarıçapı	mm	2200	2200	2280	2280
Yerden Yükseklik	mm	155	155	150	150
Hız (Yüklü\ Yüksüz)	km\h	18,4 \ 18,4	18,4 \ 18,4	113,1 \ 13,5	13,1 \ 13,5
Kaldırma Hızı (Yüklü\ Yüksüz)	mm\s	300\400	280\400	300\400	260\360
İndirme Hızı (Yüklü\ Yüksüz)	mm\s	460\430	460\430	475\420	350\300
Tırmanma Açısı (Yüklü)	%	15 \ 25	15 \ 25	10 \ 15	10 \ 15
Max. Çekiş Gücü	kg	1230	1280	2100	2100
Toplam Ağırlık	kg	3850	4200	4960	5540
Aks Ağırlıkları Yüksüz (Ön\ Arka)	kg	1850\2000	1860\2360	2340\2620	2580\2960
Aks ağırlıkları Yüklü (Ön\ Arka)	kg	5200\650	6020\700	7120\840	8160\880
Akü Voltaj\ Kapasite	V\Ah	48\600	48\630	80\500	80\500
Akü Ağırlığı	kg	1030	1070	1400	1480
Akü Ebatları	mm	525X1050X807	525X1050X807		
Yürüyüş Motoru	kW	11 (AC)	11 (AC)	16.6 (AC)	16.6 (AC)
Pompa Motoru	kW	12 (AC)	12 (AC)	13,5 (AC)	13,5 (AC)
Yürüyüş Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Pompa Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Servis Freni\ Park Freni		Hidrolic\ Mekanik	Hidrolic\ Mekanik	Hidrolic\ Mekanik	Hidrolic\ Mekanik

ZAPİ KONTROLLER



HASSAS PEDAL SWITCHI



AKÜ BAĞLANTI KONEKTÖRÜ



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ N SERİSİ



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


Side Shifter | Koltuk Switch | Led Far | Güçlü AC Motor | Uzun Ömürlü Akü | Dijital Ekran | Dolgu Tekerlek | Kompakt Dönüş | Bakım Maliyeti Yok | Derinlik Ayarlı Direksiyon | Ağırlık Ayarlı Koltuk | CURTIS kontrolör

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forkliftir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.


GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

FE4P25 Yandan Görünüş

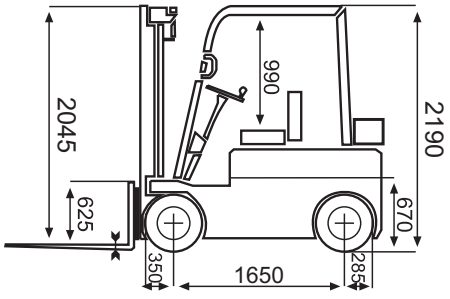


FE4P25 Üstten Görünüş

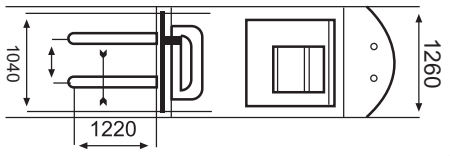




Çatal Side Shifter Sağ-Sol

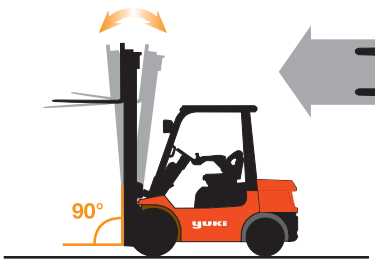

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

N SERİSİ AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FE3D18N	FE4P25N	FE4P30N	FE4P35N
Güç	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
Yük Kapasitesi	1750	2500	3000	3500
Yük Merkezi Mesafesi	500	500	500	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	381	468	468	468
Dingil Açıklığı	1360	1500	1650	1650
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3260	4260	4890	5270
Aks Yükü, Yüklü Ön / Arka	4420/690	6020/750	7070/820	7750/1020
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1490/1770	1940/2320	2210/2680	2190/3080
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	pnömatik	pnömatik	pnömatik	pnömatik
Lastikler Boyutu, Ön	6.50-10-10PR	23×9-10-18PR	23×9-10-18PR	23×10-12
Lastikler Boyutu, Arka	5.00-8-10PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR	18×7-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (× = Tahrikli Tekerlekler)	2×/2	2×/2	2×/2	2×/2
Ön Genişliği	1040	1040	1040	1040
Arka Genişliği	920	950	960	960
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	6/10	6/10	6/10	6/10
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2010	2045	2045	2045
Serbest Kaldırma	125	120	140	140
Kaldırma Yüksekliği	4500	4500	4500	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3887	3977	3977	3977
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2180	2190	2190	2190
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1110	1058	1110	1110
Bağlantı Yüksekliği	290	295	295	295
Toplam Uzunluk	2981	3398	3605	3645
Çatalların Uzunluğu	2061	2328	2535	2575
Genel Genişlik	1150	1260	1260	1290
Çatal Boyutları	35X100X920	40X120X1070	45X125X1070	50X125X1070
Çatal Taşıma Genişliği	920	1040	1100	1100
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	100	110	110	
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	110	120	120	120
Paletler 1000 × 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3161	3588	3985	4055
Palet 800 × 1200 İçin Koridor Genişliği	3361	3718	4115	4185
Dönüş Yarıçapı	1820	2050	2230	2300
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	13/15	13/14	13/14	12/13
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42	0.27/0.39	0.31/0.4	0.30/0.39
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	<	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	13000	3300/2300	3500/2500	3800/2800
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	13/15	13/14	13/15	13/15
Frenler	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	6,8	11	15	15
Pil Standart	DIN	BS	DIN	DIN
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	48/450 (48/500)	48/600 (48/630/700/770)	80/500 80/560(option)	80/500 80/560(option)
Akü Ağırlığı	760	947	1350	1350
Akü Boyutları L / W / H	980X398X760	980X538X760	1016X688X760	1016X688X760
Sürücü Kontrolü Tipi	AC	AC	AC	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5	17 1/2	17,5	17,5
Yağ Hacmi	36	36	36	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73	73	74	75

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ 3 TEKER SERİSİ



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Side Shifter
- Koltuk Switch
- Led Far
- Güçlü AC Motor
- Uzun Ömürlü Akü
- Dijital Ekran
- Dolgu Tekerlek
- Kompakt Dönüş
- Bakım Maliyeti Yok
- Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Ağırlık Ayarlı Koltuk
- Curtis kontrolör

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forkliftir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.


GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

FE20DP Yandan Görünüş

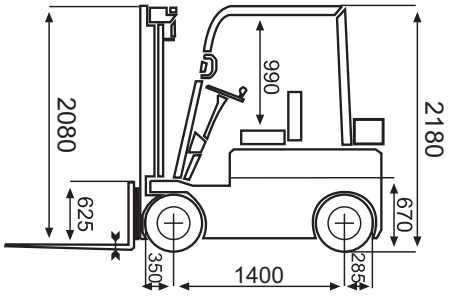


FE20DP Üstten Görünüş

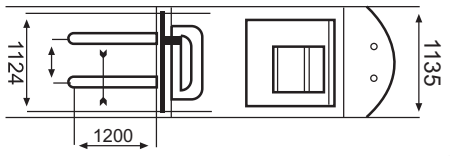




Çatal Side Shifter Sağ-Sol

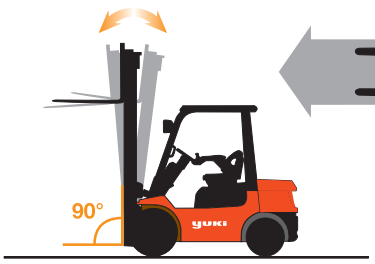

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

FE30D20 3 TEKERLEKLİ AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FE3D20 3 TEKER
Güç	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak
Yük Kapasitesi	2000
Yük Merkezi Mesafesi	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	377
Dingil Açıklığı	1360
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3160
Aks Yükü, Yüklü Ön / Arka	4450/510
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1530/1630
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	Süper Elastik
Lastikler Boyutu, Ön	18×7-8
Lastikler Boyutu, Arka	15X 4 1/2-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (× = Tahrikli Tekerlekler)	1×/2
Ön Genişliği	960
Arka Genişliği	180
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	5/7
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2008
Serbest Kaldırma	125
Kaldırma Yüksekliği	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3981
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2075
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1030
Bağlantı Yüksekliği	465
Toplam Uzunluk	3000
Çatalların Uzunluğu	1930
Genel Genişlik	1135
Çatal Boyutları	40X120X1070
Çatal Taşıma Genişliği	1040
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	123
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	105
Paletler 1000 × 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3127
Palet 800 × 1200 İçin Koridor Genişliği	3327
Dönüş Yarıçapı	1550
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	14/15
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	<
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	14000
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	15/20
Frenler	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	4.5*2
Pil Standart	BS
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	48/455 48/490 48/560)
Akü Ağırlığı	800
Akü Boyutları L / W / H	980X538X670
Sürücü Kontrolü Tipi	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5
Yağ Hacmi	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ 3 TEKER SERİSİ



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


Side Shifter | Koltuk Switch | Led Far | Güçlü AC Motor | Uzun Ömürlü Akü | Dijital Ekran | Dolgu Tekerlek | Kompakt Dönüş | Bakım Maliyeti Yok | Derinlik Ayarlı Direksiyon | Ağırlık Ayarlı Koltuk | CURTIS kontrolör

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.


GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

CPD15-S Yandan Görünüş

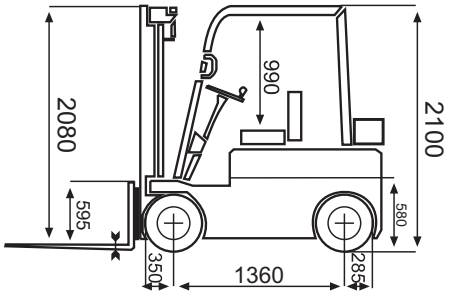


CPD15-S Üstten Görünüş

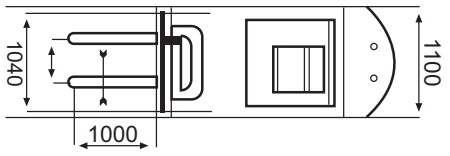




Çatal Side Shifter Sağ-Sol

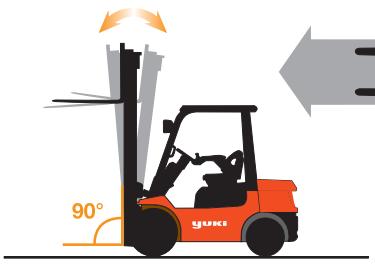

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

CPD15-S 1.5 TON AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CPD15-S
Güç	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak
Yük Kapasitesi	1500
Yük Merkezi Mesafesi	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	377
Dingil Açıklığı	1360
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3160
Aks Yükü, Yüklü Ön / Arka	4450/510
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1530/1630
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	Süper Elastik
Lastikler Boyutu, Ön	18×7-8
Lastikler Boyutu, Arka	15X 4 1/2-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (× = Tahrikli Tekerlekler)	1×/2
Ön Genişliği	960
Arka Genişliği	180
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	5/7
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2008
Serbest Kaldırma	125
Kaldırma Yüksekliği	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3981
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2075
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1030
Bağlantı Yüksekliği	465
Toplam Uzunluk	1400
Çatalların Uzunluğu	1000
Genel Genişlik	1100
Çatal Boyutları	40X120X1000
Çatal Taşıma Genişliği	1040
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	123
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	105
Paletler 1000 × 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3127
Palet 800 × 1200 İçin Koridor Genişliği	3327
Dönüş Yarıçapı	900
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	14/15
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	<
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	14000
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	15/20
Frenler	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	4.5*2
Pil Standart	BS
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	24/400 48/490 48/560)
Akü Ağırlığı	800
Sürücü Kontrolü Tipi	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5
Yağ Hacmi	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73

Yuki Akülü Forklift , çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört veya üç tekerlekli elektrikli forkliftir. dar genişliteki alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki Forklift tarafından tasarlanan ve üretilen AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni - performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

STACKER MODELLERİ

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi

The Only Solution Address for Logistics Problems

YUKI® FORKLİFT

2020

CDD15-32



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1.2~1.6 TON — Kapasite
- Hızlı Şarj
- Tam ve Yarı Otomatik
- Uzun Çalışma Süresi
- Keskin Dönüş
- Dar Alanda Kullanım
- Poliüretan Tekerlek
- ENERGY — Uzun Ömürlü Akü
- Kalın Şase
- Yaya Kumandası
- CURTIS kontrolör


Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz



CURTIS

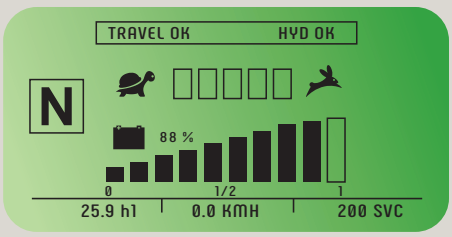

CDD15-32 STACKER PLATFORMLU

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD15-32 STACKER PLATFORMLU ELEKTRİKLİ
Yükleme Kapasitesi	kg	1500
Yükleme Merkezi	mm	600
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü
Kullanım		Platformlu
Aks Mesafesi	mm	1350
TEKERLEK VE LASTİK		
Tekerlek tipi	kg	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4
ÖLÇÜLER		
Asansör Tipi		Doublex
Standart Kaldırma	mm	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100
Serbest Kaldırma	mm	
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3700
Uzunluk (platformsuz)/(Platformlu)	mm	1900/2300
Yükleme Mesafesi	mm	425
Çatal Ebatları	mm	35x100x920
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	85
Araç Genişliği	mm	840
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1630 / 2040
PERFORMANS		
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	110 / 210
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	230 / 110
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik
MOTOR VE KONTROL		
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24V/120AH
AĞIRLIK		
Akü Ağırlığı	kg	70
Toplam Ağırlık	kg	720

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD16



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

5.3m KALDIRMA



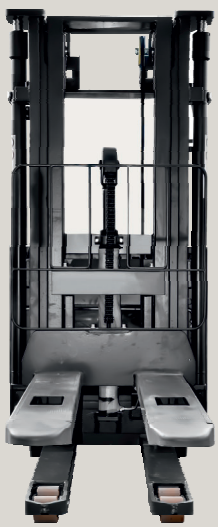

CURTIS

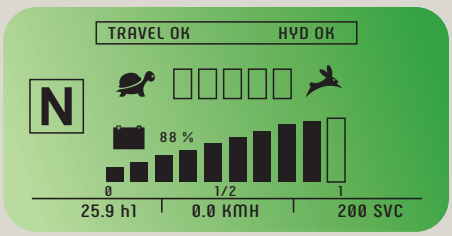

CDD16 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD16-36	CDD16-46	CDD16-53
Yükleme Kapasitesi	kg	1600	1600	1600
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü
Aks Mesafesi	mm	1370	1370	1370
TEKERLEK VE LASTİK				
Tekerlek tipi	kg	PU	PU	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1	1	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4	2/4	2/4
ÖLÇÜLER				
Asansör Tipi		Triplex	Triplex	Triplex
Standart Kaldırma	mm	3600	4600	5300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2350	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	150	150	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3700	3700	3700
Uzunluk (platformsuz)	mm	2160	2160	2160
Yükleme Mesafesi	mm	425	425	425
Çatal Ebatları	mm	35X100X920	35X100X920	35X100X920
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550	550	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	85	85	85
Araç Genişliği	mm	937	937	937
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1630 / 2040	1630 / 2040	1630 / 2040
PERFORMANS				
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	110 / 210	110 / 210	110 / 210
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	230 / 110	230 / 110	230 / 110
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon
MOTOR VE KONTROL				
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)	1,5 (AC)	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)	3,0 (AC)	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis	Curtis	Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24 / 280	24 / 280	24 / 280
AĞIRLIK				
Akü Ağırlığı	kg	234	234	234
Toplam Ağırlık	kg	1200	1130	1200

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD12



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER





Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

3 m KALDIRMA

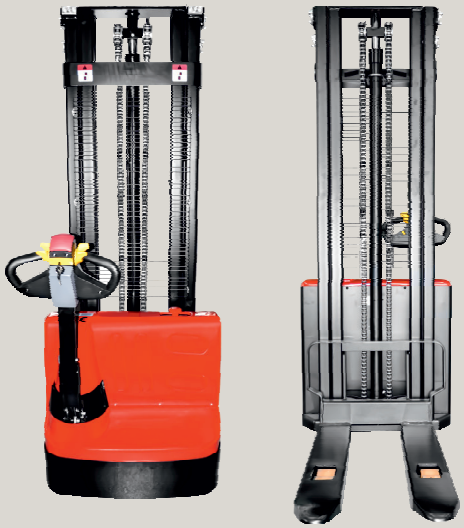

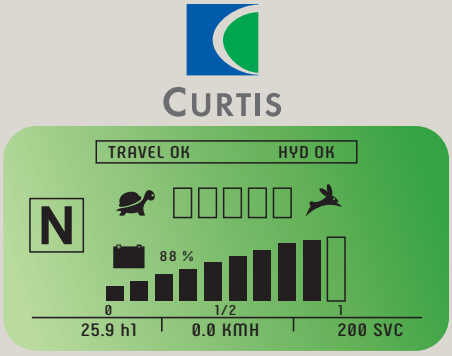

CDD12 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD12
Yükleme Kapasitesi	kg	1150
Yükleme Merkezi	mm	600
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü
Kullanım		Platformlu
Aks Mesafesi	mm	1270
TEKERLEK VE LASTİK		
Tekerlek tipi	kg	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4
ÖLÇÜLER		
Asansör Tipi		Doublex
Standart Kaldırma	mm	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2145
Serbest Kaldırma	mm	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3690
Uzunluk (platformsuz)	mm	1990
Yükleme Mesafesi	mm	780
Çatal Ebatları	mm	55X185X1150
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	86
Araç Genişliği	mm	875
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1460
PERFORMANS		
Hız (yüklü/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	130 / 230
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz)	mm/s	170 / 110
Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz)	%	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik
MOTOR VE KONTROL		
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24V/210AH 790/210/458
AĞIRLIK		
Akü Ağırlığı	kg	190
Toplam Ağırlık	kg	1135

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD10



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.


GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

1.6 m KALDIRMA



CURTIS

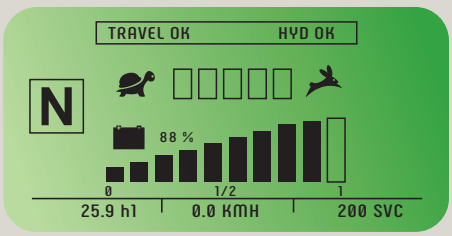

CDD10 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD12
Kapasite	kg	1000
Max Yükseklikteki Kapasite	mm	800
Max Kaldırma Yüksekliği	mm	1600
Yük Merkezi	mm	600
Çatal Uzunluğu	mm	1150
Tek Çatalın Genişliği	mm	160
Çatalların Toplam Genişliği	mm	570/695
Min Çatal Yüksekliği	mm	86
Sabit Ayak Uzunluğu	mm	928
Tek Sabit Ayak Genişliği	mm	124
Sabit Ayakların Genişliği (dıştan)	mm	534/659
Sabit Ayaklar Arasındaki Dış Gen.	mm	2048
Dönüş Yarıçapı	mm	1316
Ön Teker Ebadı, Adedi		80×70 – 4
Yön Tekeri Ebadı, Adedi		210×70 – 1
Denge Tekeri Abadı, Adedi		150×58 – 1
Uzunluk	mm	1632
Genişlik	mm	795
Açık Asansör Yüksekliği	mm	1935
Kapalı Asansör Yüksekliği	mm	1810
Akü Voltajı (ebat)		2×12V/100AH 260/169/215
Redresör		12V/10A
Kaldırma Motoru		0.5 KW
Yürüyüş Motoru		AC;0.75kw.Driving speed:laden/unladen:4/4.2km/h
Ağırlık	(Kg)	410

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD10
semi-auto



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

3m KALDIRMA



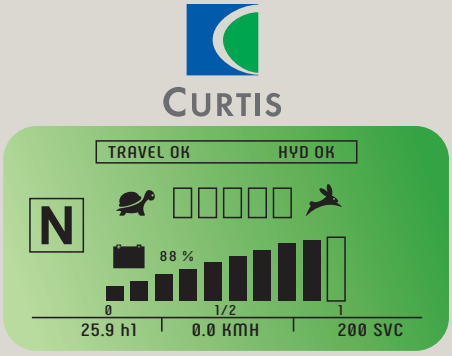

CDD10 MANUEL İSTİF MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD10 MANUEL
Kapasite	kg	1000
Max Yükseklikteki Kapasite	mm	500
Max Kaldırma Yüksekliği	mm	300
Yük Merkezi	mm	600
Çatal Uzunluğu	mm	1150
Tek Çatalın Genişliği	mm	160
Çatalların Toplam Genişliği	mm	570/695
Min Çatal Yüksekliği	mm	86
Sabit Ayak Uzunluğu	mm	928
Tek Sabit Ayak Genişliği	mm	124
Sabit Ayakların Genişliği (dıştan)	mm	534/659
Sabit Ayaklar Arasındaki Dış Gen.	mm	2048
Dönüş Yarıçapı	mm	1316
Ön Teker Ebadı, Adedi		80×70 – 4
Yön Tekeri Ebadı, Adedi		210×70 – 1
Denge Tekeri Abadı, Adedi		150×58 – 1
Uzunluk	mm	1700
Genişlik	mm	795
Açık Asansör Yüksekliği	mm	3335
Kapalı Asansör Yüksekliği	mm	2150
Akü Voltajı (ebat)		2×12V/100AH 260/169/215
Redresör		12V/10A
Kaldırma Motoru		0.5 KW
Yürüyüş Motoru		AC;0.75kw.Driving speed:laden/unladen:4/4.2km/h
Ağırlık	(Kg)	458

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

SC12H



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.


GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
Teşvik: KDV'siz

10 m KALDIRMA



CURTIS

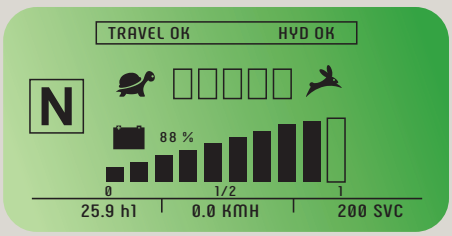

MAKASLI KALDIRMA SC12H

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		SC12H
Çalışma Yükü (KG)	kg	320
Max. Çalışma Yüksekliği (m)	m	10
Uzunluk ve Genişlik (mm)	mm	2.27x1.15
İndirme/ Kaldırma Süresi (s)	s	48/48S
Akü		4X6v/232Ah
Toplam Ağırlık (kg)	kg	2990

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

TRANSPALET MODELLERİ

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi

The Only Solution Address for Logistics Problems

YUKI® FORKLİFT

2020

CBD15



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CBD15
Kapasite	(kg)	1500
Çatal Uzunluğu	mm	560/685
Çatalların Genişliği	mm	1150
Tek Çatal Genişliği	mm	150
Min. Çatal Yüksekliği	mm	85
Max Kaldırma Yüksekliği	mm	200
Uzunluk	mm	1624
Genişlik	mm	560/685
Yükseklik	mm	1174
Ön Teker Boyutu, Adeti		80×60 – 4
Yön Teker boyutu, Adeti		270×10 – 1
Dönüş Yarıçapı	mm	1440
Yük Merkezi Mesafesi	mm	600
Kaldırma Motoru		24V/0.8KW
Dönüş Motoru		24V/0.75KW
Akü Voltajı		2×12V/65AH
Dolu Akü İle Çalışma Ömrü	(h)	3.5
Ağırlık	(kg)	230 190 /190 150)





CBD-20
YARI OTOMATİK



ECO FRIENDLY %100 TASARRUF A/C ENERJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CBD-20
Kapasite	(kg)	2000
Çatal Ebatları	mm	540*1160 (1220)
Çatal İnmiş Yüksekliği	mm	85
Kullanım		Yürüyüş AC- Kaldırma Manuel





CBY-AC
GALVANİZ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CBY-AC
Kapasite	(kg)	3000
Çatal Ebatları	mm	540*1150 / 685*1220
Çatal İnmiş Yüksekliği	mm	65/85





CBY-JC
ŞİŞE



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER





TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CBY-JC
Kapasite	(kg)	3000
Çatal Ebatları	mm	540*1150 / 685*1220
Çatal İnmiş Yüksekliği	mm	75/85



Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi

The Only Solution Address for Logistics Problems

YUKI® FORKLİFT

İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı Yuki Plaza Zemin Kat
34490 Başakşehir / İstanbul

+90 212 407 06 60
+90 212 549 60 75 (FAX)

www.yukiforklift.com.tr
info@yukiforklift.com.tr