

AKÜLÜ FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi
////////// The Only Solution Address for Logistics Problems

J SERİSİ TRİPLEX N SERİSİ TRİPLEX 3 TEKER TRİPLEX

20 20

yuki®
FORKLİFT

AKÜLÜ J SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

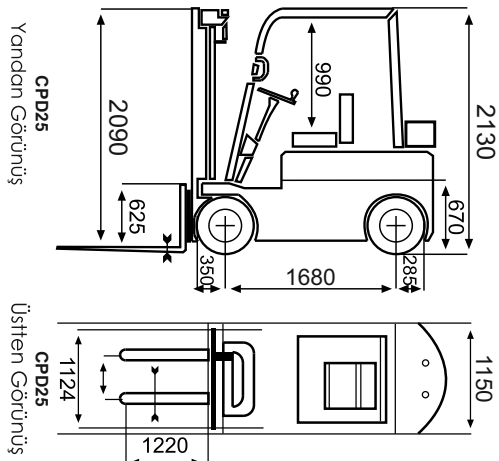

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

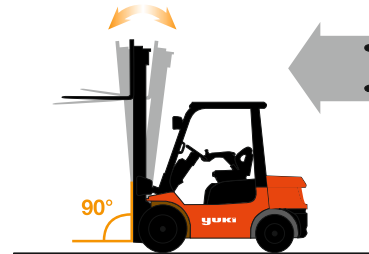

Asansör İleri-Geri

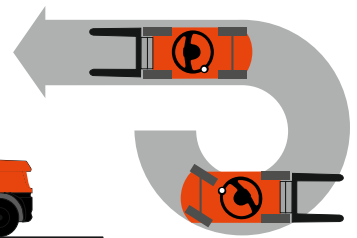

Dönüş Açısı

J20-J35 AKÜLÜ J KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü	Akülü
Kullanım		Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı
Aks Mesafesi	mm	1515	1515	1680	1680
Lastik Tipi		Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek
Lastik Adedi (Ön\ Arka)		2*2	2*2	2*2	2*2
Tekerlek Merkezi Aralığı (Ön)	mm	960	960	1000	1000
Tekerlek Merkezi Aralığı (Arka)	mm	960	960	980	980
Tekerlek Ölçüsü (Ön\ Arka)		7.00-12-12PR\18H7-8-14PR	7.00-12-12PR\18H7-8-14PR	28H9-15-12PR\18H7-8-14PR	28H9-15-12PR\18H7-8-14PR
Yükleme Mesafesi	mm	483	483	485	490
Tilt Açıları (Ön\ Arka)	(°)	6\12	6\12	6\12	6\10
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4500
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2090	2090	2145	2090
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5330	5330	5330	5330
Kabin Yüksekliği	mm	2130	2130	2215	2215
Çatal Ebatları	mm	40H100H1070	40H100H1220	45H125H1220	50H125H1220
Çatalsız Uzunluk	mm	2435	2435	2603	2603
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1225	1225
Dönüş Yarıçapı	mm	2200	2200	2280	2280
Verden Yükseklik	mm	155	155	150	150
Hız (Yüklü\ Yüksüz)	km\h	18,4 \ 18,4	18,4 \ 18,4	11,1 \ 13,5	13,1 \ 13,5
Kaldırma Hızı (Yüklü\ Yüksüz)	mm\ s	300\400	280\400	300\400	260\360
İndirme Hızı (Yüklü\ Yüksüz)	mm\ s	460\430	460\430	475\420	350\300
Tırmanma Açısı (Yüklü)	%	15 \ 25	15 \ 25	10 \ 15	10 \ 15
Mak. Çekiş Gücü	kg	1230	1280	2100	2100
Toplam Ağırlık	kg	3850	4200	4960	5540
Aks Ağırlıkları Yüksüz (Ön\ Arka)	kg	1850\2000	1860\2360	2340\2620	2580\2960
Aks ağırlıkları Yüklü (Ön\ Arka)	kg	5200\650	6020\700	7120\840	8160\880
Akü Voltaj\ Kapasite	V\Ah	48\600	48\630	80\500	80\500
Akü Ağırlığı	kg	1030	1070	1400	1480
Akü Ebatları	mm	525H1050H807	525H1050H807		
Yürüyüş Motoru	kW	11 (AC)	11 (AC)	16.6 (AC)	16.6 (AC)
Pompa Motoru	kW	12 (AC)	12 (AC)	13.5 (AC)	13.5 (AC)
Yürüyüş Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Pompa Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Servis Freni\ Park Freni		Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik




Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişiklik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yüki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ N SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

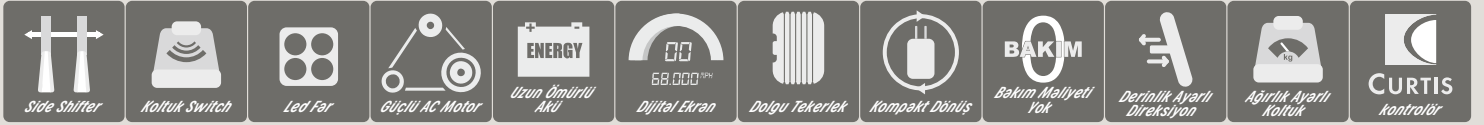

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

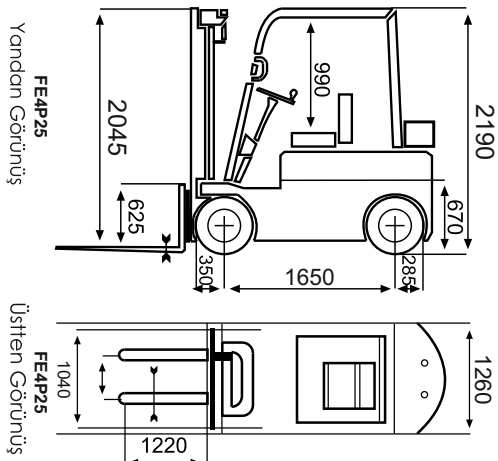

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

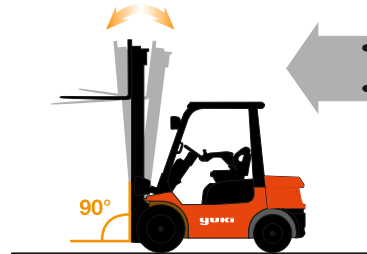

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

N SERİSİ AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FE3D18N	FE4P25N	FE4P30N	FE4P35N
Güç	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
Yük Kapasitesi	1750	2500	3000	3500
Yük Merkezi Mesafesi	500	500	500	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	381	468	468	468
Dingil Açıklığı	1360	1500	1650	1650
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3260	4260	4890	5270
Aks Yüklü, Yüklü Ön / Arka	4420/690	6020/750	7070/820	7750/1020
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1490/1770	1940/2320	2210/2680	2190/3080
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	pnömatik	pnömatik	pnömatik	pnömatik
Lastikler Boyutu, Ön	6.50-10-10PR	23×9-10-18PR	23×9-10-18PR	23×10-12
Lastikler Boyutu, Arka	5.00-8-10PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR	18×7-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (× = Tahrikli Tekerlekler)	2×/2	2×/2	2×/2	2×/2
Ön Genişliği	1040	1040	1040	1040
Arka Genişliği	920	950	960	960
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	6/10	6/10	6/10	6/10
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2010	2045	2045	2045
Serbest Kaldırma	125	120	140	140
Kaldırma Yüksekliği	4500	4500	4500	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3887	3977	3977	3977
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2180	2190	2190	2190
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1110	1058	1110	1110
Bağlantı Yüksekliği	290	295	295	295
Toplam Uzunluk	2981	3398	3605	3645
Çatalların Uzunluğu	2061	2328	2535	2575
Genel Genişlik	1150	1260	1260	1290
Çatal Boyutları	35H100H920	40H120H1070	45H125H1070	50H125H1070
Çatal Taşıma Genişliği	920	1040	1100	1100
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	100	110	110	110
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	110	120	120	120
Paletler 1000 × 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3161	3588	3985	4055
Palet 800 × 1200 İçin Koridor Genişliği	3361	3718	4115	4185
Dönüş Yarıçapı	1820	2050	2230	2300
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	13/15	13/14	13/14	12/13
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42	0.27/0.39	0.31/0.4	0.30/0.39
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	< 600	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	13000	3300/2300	3500/2500	3800/2800
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	13/15	13/14	13/15	13/15
Frenler	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	6,8	11	15	15
Pil Standart	DIN	BS	DIN	DIN
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	48/450 (48/500)	48/600 (48/630/700/770)	80/500 80/560(option)	80/500 80/560(option)
Akü Ağırlığı	760	947	1350	1350
Akü Boyutları L / W / H	980×398×760	980×538×760	1016×688×760	1016×688×760
Sürücü Kontrolü Tipi	AC	AC	AC	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5	17 1/2	17,5	17,5
Yağ Hacmi	36	36	36	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73	73	74	75



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişiklik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ 3 TEKER SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

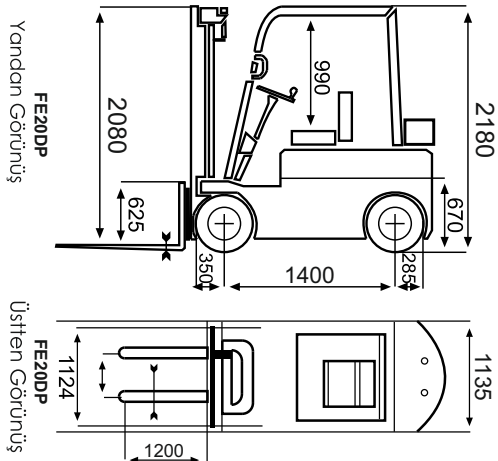

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

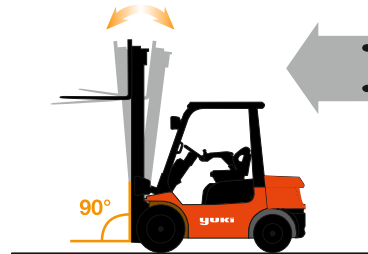

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

FE30D20 3 TEKERLEKLİ AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FE30D20 3 TEKER
Güç	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak
Yük Kapasitesi	2000
Yük Merkezi Mesafesi	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	377
Dingil Açıklığı	1360
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3160
Aks Yüklü, Yüklü Ön / Arka	4450/510
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1530/1630
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	Süper Elastik
Lastikler Boyutu, Ön	18x7-8
Lastikler Boyutu, Arka	15H 4 1/2-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (x = Tahrikli Tekerlekler)	1x/2
Ön Genişliği	960
Arka Genişliği	180
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	5/7
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2008
Serbest Kaldırma	125
Kaldırma Yüksekliği	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3981
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2075
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1030
Bağlantı Yüksekliği	465
Toplam Uzunluk	3000
Çatalların Uzunluğu	1930
Genel Genişlik	1135
Çatal Boyutları	40H120H1070
Çatal Taşıma Genişliği	1040
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	123
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	105
Paletler 1000 x 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3127
Palet 800 x 1200 İçin Koridor Genişliği	3327
Dönüş Yarıçapı	1550
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	14/15
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	< 600
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	14000
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	15/20
Frenler	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	4.5*2
Pil Standart	BS
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	48/455 (48/490 48/560)
Akü Ağırlığı	800
Akü Boyutları L / W / H	980x538x670
Sürücü Kontrolü Tipi	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5
Yağ Hacmi	36
En 12 053e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73




Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişiklik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ 3 TEKER SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

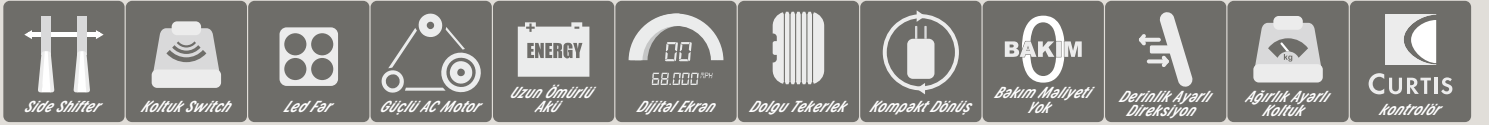

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

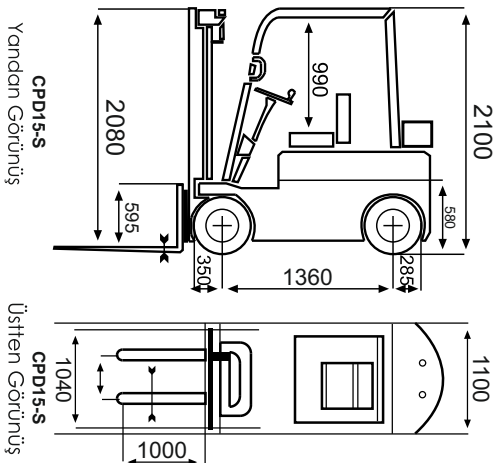

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

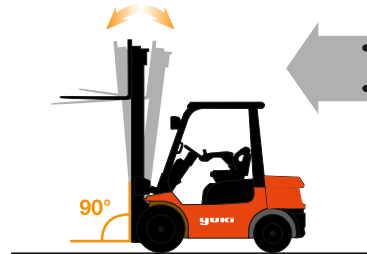

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

CPD15-S 1.5 TON AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CPD15-S
Güç	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak
Yük Kapasitesi	1500
Yük Merkezi Mesafesi	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	377
Dingil Açıklığı	1360
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3160
Aks Yüklü, Yüklü Ön / Arka	4450/510
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1530/1630
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	Süper Elastik
Lastikler Boyutu, Ön	18x7-8
Lastikler Boyutu, Arka	15H 4 1/2-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (x = Tahrikli Tekerlekler)	1x/2
Ön Genişliği	960
Arka Genişliği	180
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	5/7
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2008
Serbest Kaldırma	125
Kaldırma Yüksekliği	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3981
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2075
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1030
Bağlantı Yüksekliği	465
Toplam Uzunluk	1400
Çatalların Uzunluğu	1000
Genel Genişlik	1100
Çatal Boyutları	40H120H1000
Çatal Taşıma Genişliği	1040
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	123
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	105
Paletler 1000 x 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3127
Palet 800 x 1200 İçin Koridor Genişliği	3327
Dönüş Yarıçapı	900
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	14/15
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	< 600
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	14000
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	15/20
Frenler	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	4.5*2
Pil Standart	BS
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	24/400 (48/490 48/560)
Akü Ağırlığı	800
Sürücü Kontrolü Tipi	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5
Yağ Hacmi	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73



Yuki Akülü Forklift , çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört veya üç tekerlekli elektrikli forklifttir. dar genişletilebilir alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki Forklift tarafından tasarlanan ve üretilen AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni - performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

AKÜLÜ FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi
////////// The Only Solution Address for Logistics Problems

yuki®
FORKLİFT

İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı Yuki Plaza Zemin Kat
34490 Başakşehir / İstanbul

+90 212 407 06 60

+90 212 549 60 75 (FAX)

www.yukiforklift.com.tr
info@yukiforklift.com.tr