

DİZEL FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi
////////// The Only Solution Address for Logistics Problems

J SERİSİ DOUBLE
TRIPLE H2000 SERİSİ DOUBLE
TRIPLE H SERİSİ DOUBLE
TRIPLE

yuki®
FORKLİFT

2020

DİZEL J SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

EURO3 Çevreci Motor	 Dizel Motor	 Side Shifter	 Şarj İmkânı	 Led Far	 Kuvvetli Hidrolik Sistem	 Derinlik Ayarlı Direksiyon	 Ağırlık Ayarlı Koltuk	 Şasesden Bağlı Kapalı Tilt Pistonları	 Sahra Tipi Radyatör	 MITSUBISHI Motor Seçenekli	 Yakıt Ekonomisi
-------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	---------------------

Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki J Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

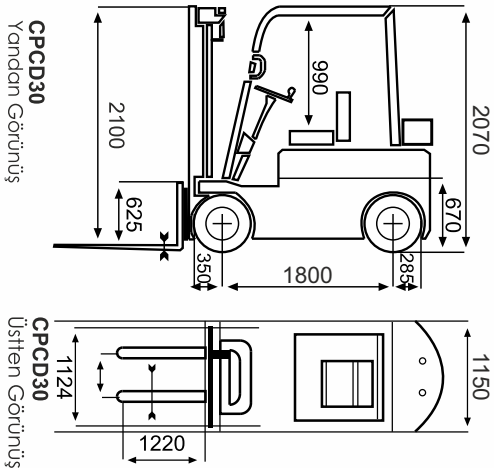

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

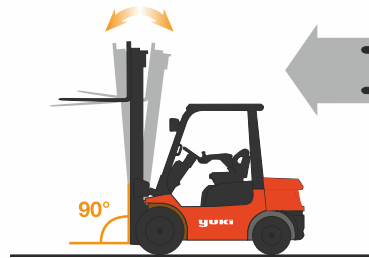

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

J20-J35 DİZEL J KASA DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-33-J	CPCD25-33-J	CPCD30-33-J	CPCD35-33-J
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER					
Vaklaşma Mesafesi	mm	485	485	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2180	2180	2180	2180
Serbest Kaldırma	mm	155	155	155	155
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4030	4030	4030	4030
Kabin Yüksekliği	mm	2070	2070	2090	2070
Çatal Ebatları	mm	1220H125H40	1220H125H45	1220H125H40	1220H125H40
Çatalsız Uzunluk	mm	2505	2580	2680	2745
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1230	1230
Dönüş Varcapı	mm	2190	2260	2500	2575
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1600	1700	1700

PERFORMANS					
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18 / 20	18 / 20	20 / 22	19,5 / 20
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 530	500 / 530	500 / 530	550 / 520
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	550 / 540	550 / 540	550 / 520	550 / 520
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	20 / 24	18 / 21	21 / 23	20 / 22
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1170 / 930	1140 / 880	1610 / 1020	1530 / 876

AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3380	3780	4280	4820
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1352 / 2028	1512 / 2268	1712 / 2568	1928 / 2892
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4842 / 538	5652 / 628	6552 / 728	7488 / 832

MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCC 490 BPG	HCC 490 BPG	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	81 / 2500	81 / 2500	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		6	6	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	131 / 118	131 / 118	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havali	Havali	Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



HCC 490 BPG




HCC 490 BPG




HCA 498BT-1




HCA 498BT-1




Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S

opsiyoneldir

J20-J35 DİZEL J KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45-J	CPCD25-45-J	CPCD30-45 / (4.8 m) -J	CPCD35-45 / J
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER					
Vaklaşma Mesafesi	mm	485	485	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500 / 4800	4500 / 6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2100
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5340	5340	5340	5340
Kabin Yüksekliği	mm	2070	2070	2090	2070
Çatal Ebatları	mm	1220H125H40	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45
Çatalsız Uzunluk	mm	2505	2580	2680	2745
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1230	1230
Dönüş Varıçapı	mm	2190	2260	2500	2575
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1600	1700	1700

PERFORMANS					
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18 / 20	18 / 20	20 / 22	19,5 / 20
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 530	500 / 530	500 / 530	550 / 520
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	550 / 540	550 / 540	550 / 520	550 / 520
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	20 / 24	18 / 21	21 / 23	20 / 22
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1170 / 930	1140 / 880	1610 / 1020	1530 / 876

AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3380	3780	4280	4820
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1352 / 2028	1512 / 2268	1712 / 2568	1928 / 2892
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4842 / 538	5652 / 628	6552 / 728	7488 / 832

MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCC 490 BPG	HCC 490 BPG	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	81 / 2500	81 / 2500	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		6	6	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	131 / 118	131 / 118	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havali	Havali	Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



HCC 490 BPG



HCA 498BT-1



HCA 498BT-1



HCA 498BT-1



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S

opsiyoneldir

DİZEL
H2000
SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H2000 Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Koltuk ağırlık sensörü ile güvenli sürüş.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

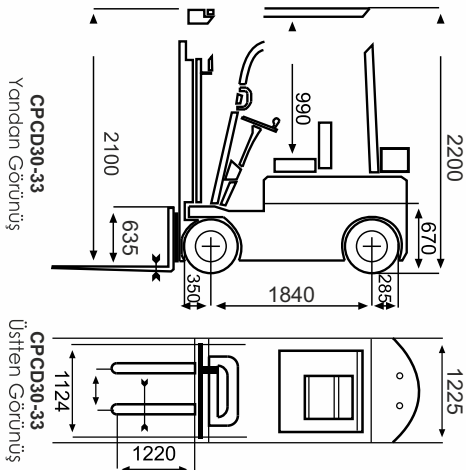

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

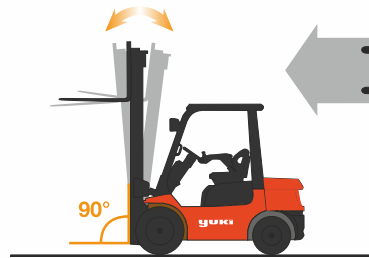

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

H2000 KASA DİZEL DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD25-33	CPCD30-33	CPCD35-33
Yükleme Kapasitesi	kg	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER				
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	485	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100
Serbest Kaldırma	mm			
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4150	4150	4150
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2070	2100
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45
Çatalsız Uzunluk	mm	2540	2698	2698
Araç Genişliği	mm	1225	1250	1225
Dönüş Varcapı	mm	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700

PERFORMANS				
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK				
Toplam Ağırlık	kg	4150	4280	4430
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1720 / 2560	1900 / 2846	1720 / 2560
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825

MOTOR VE KONTROL				
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK				
Lastik tipi		Havali	Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



H2000 KASA DİZEL TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45	CPCD25-45	CPCD30-45	CPCD30-48	CPCD35-45	CPCD35-60
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3000	3500	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel


ÖLÇÜLER							
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	498	498	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	[°]	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4800	4500	6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2200	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1700
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5300	5300	5300	5550	5340	6700
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45	1220H150H50	1220H150H50	1220H150H50
Çatalsız Uzunluk	mm	2330	2480	2698	2698	2720	2720
Araç Genişliği	mm	1250	1225	1225	1225	1400	1400
Dönüş Varıçapı	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700

PERFORMANS							
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK							
Toplam Ağırlık	kg	4240	4430	4580	4620	4895	5000
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	2105/ 3136	1720 / 2560	1720 / 2560	1720 / 2560	1900 / 2846	1900 / 2846
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	8352 / 928	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825	7461 / 829	7461 / 829

MOTOR VE KONTROL							
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100
Motor	kW	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4	4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66	66 / 66	66 / 66
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK							
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		6×9-10 / 7-12-12PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR

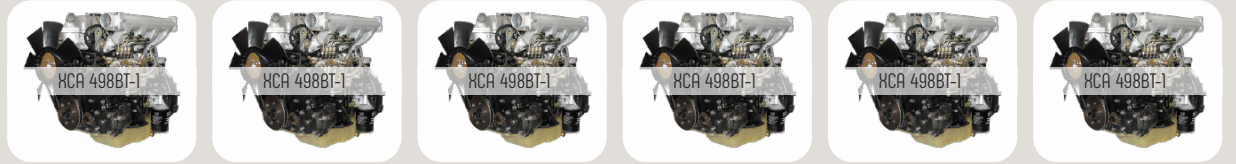

DİZEL H SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

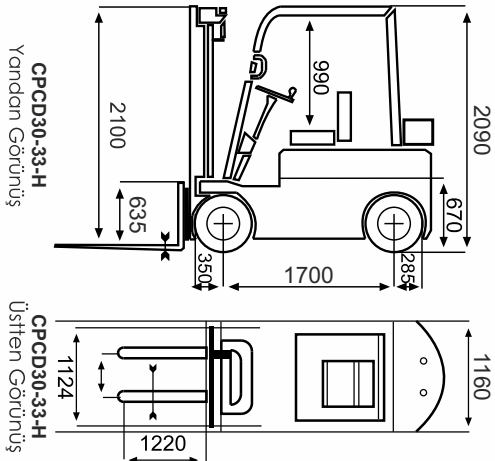

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

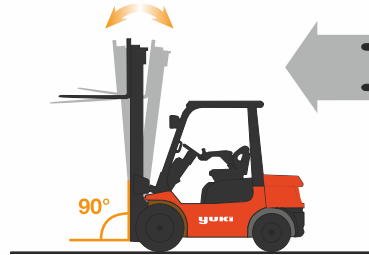

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

H20-H40 DİZEL H KASA DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-33-H	CPCD30-33-H	CPCD35-33-H	CPCD40-33-H
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	3000	3500	4000
Yükleme Merkezi	mm	500	500	498	498
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER					
Vaklaşma Mesafesi	mm	485	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2170	2180	2180	2180
Serbest Kaldırma	mm	155	155	155	155
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4020	4030	4030	4030
Kabin Yüksekliği	mm	2080	2090	2090	2090
Çatal Ebatları	mm	1220H125H40	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45
Çatalsız Uzunluk	mm	2485	2680	2745	2745
Araç Genişliği	mm	1160	1150	1150	1150
Dönüş Varıçapı	mm	2170	2420	2420	2420
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1700	1700	1700

PERFORMANS					
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	19,5 / 20	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	550 / 590	500 / 520	500 / 520	500 / 520
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	430 / 340	470 / 458	491 / 432	491 / 432
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	20	20 / 23	17 / 20	17 / 20
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1170 / 930	1610 / 1020	1530 / 876	1530 / 876

AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	3520	4320	4790	4790
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1480 / 2040	1764 / 2646	1916 / 2874	1916 / 2874
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4980 / 540	6669 / 741	7461 / 829	7461 / 829

MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCC 490 BPG	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2650	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	186 / 1680	186 / 1680	186 / 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4 / 2540	4 / 2980	4 / 2980	4 / 2980
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



HCC 490 BPG



HCA 498BT-1



HCA 498BT-1




HCA 498BT-1



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S



Mitsubishi S4S

opsiyoneldir

H20-H50 DİZEL H KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45-H	CPCD30-45-H	CPCD35-45-H	CPCD40-45-H	CPCD50-45-H
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	3000	3500	4000	5000
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500	600
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER						
Vaklaşma Mesafesi	mm	485	498	498	498	590
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4500	4500
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2090	2100	2100	2100	2250
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5330	5340	5340	5340	5340
Kabin Yüksekliği	mm	2080	2090	2090	2200	2450
Çatal Ebatları	mm	1220H125H40	1220H125H45	1220H125H45	1220H150H50	1220H150H50
Çatalsız Uzunluk	mm	2485	2680	2745	2880	3440
Araç Genişliği	mm	1160	1160	1150	1250	1990
Dönüş Varcapı	mm	2170	2420	2420	2700	3250
Akslar Arası Mesafe	mm	1600	1700	1700	1900	2250

PERFORMANS						
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	19,5 / 20	19,0 / 20,7	19,0 / 20,7	19 / 20	23 / 25
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	550 / 600	500 / 520	500 / 520	470 / 520	415 / 440
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	430 / 340	470 / 458	491 / 432	550 / 520	460 / 380
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	20	20 / 23	17 / 20	20 / 22	15 / 23
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1170 / 930	1610 / 1020	1530 / 876	1146	

AĞIRLIK						
Toplam Ağırlık	kg	3520	4320	4790	5280	6200
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1480 / 2040	1764 / 2646	1916 / 2874	2112 / 3168	3264 / 4896
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	4980 / 540	6669 / 741	7461 / 829	8352 / 928	11844 / 1316

MOTOR VE KONTROL						
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2x12 / 100	2x12 / 100
Motor	kW	HCC 490 BPG	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	Mitsubishi S6S
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2650	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	83 / 2500
Motor Torku	Nm/rpm	174 / 1800	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	285 / 1500-1700
Silindir Sayısı / Ebatı		4 / 2540	4 / 2980	4 / 2980	4	6
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66	131 / 118
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift/ 2-2 Manuel
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK						
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR		28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR



DİZEL FORKLİFTLER

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi
////////// The Only Solution Address for Logistics Problems

yuki®
FORKLİFT

İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı Yuki Plaza Zemin Kat
34490 Başakşehir / İstanbul

+90 212 407 06 60

+90 212 549 60 75 (FAX)

www.yukiforklift.com.tr
info@yukiforklift.com.tr