

DİZEL
H2000
SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H2000 Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Koltuk ağırlık sensörü ile güvenli sürüş.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

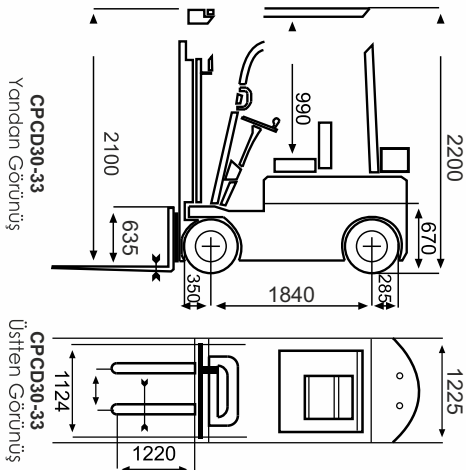

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

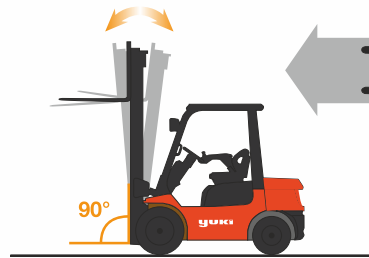

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

H2000 KASA DİZEL DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD25-33	CPCD30-33	CPCD35-33
Yükleme Kapasitesi	kg	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER				
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	485	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3300	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100
Serbest Kaldırma	mm			
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4150	4150	4150
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2070	2100
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45
Çatalsız Uzunluk	mm	2540	2698	2698
Araç Genişliği	mm	1225	1250	1225
Dönüş Varıçapı	mm	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700

PERFORMANS				
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK				
Toplam Ağırlık	kg	4150	4280	4430
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1720 / 2560	1900 / 2846	1720 / 2560
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825

MOTOR VE KONTROL				
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK				
Lastik tipi		Havali	Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



H2000 KASA DİZEL TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD20-45	CPCD25-45	CPCD30-45	CPCD30-48	CPCD35-45	CPCD35-60
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3000	3500	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER							
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	498	498	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	[°]	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4800	4500	6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2200	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1700
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5300	5300	5300	5550	5340	6700
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45	1220H150H50	1220H150H50	1220H150H50
Çatalsız Uzunluk	mm	2330	2480	2698	2698	2720	2720
Araç Genişliği	mm	1250	1225	1225	1225	1400	1400
Dönüş Varıçapı	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700

PERFORMANS							
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK							
Toplam Ağırlık	kg	4240	4430	4580	4620	4895	5000
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	2105/ 3136	1720 / 2560	1720 / 2560	1720 / 2560	1900 / 2846	1900 / 2846
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	8352 / 928	6455 / 825	6455 / 825	6455 / 825	7461 / 829	7461 / 829

MOTOR VE KONTROL							
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100	2×12 / 100
Motor	kW	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4	4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66	66 / 66	66 / 66
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK							
Lastik tipi		Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı	Havalı
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		6×9-10 / 7-12-12PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR

