

STACKER MODELLERİ

Lojistik Sorunlarının Tek Çözüm Adresi
////////// The Only Solution Address for Logistics Problems

yuki®
FORKLIFT

20 20

CDD15-32



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.


Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

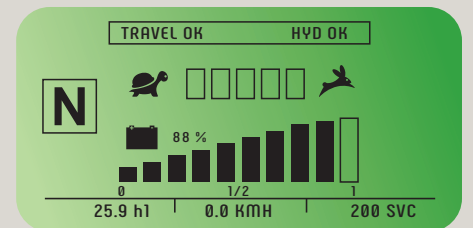

CDD15-32 STACKER PLATFORMLU

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

Vükleme Kapasitesi	kg	1500
Vükleme Merkezi	mm	600
Vakit/ Güç Tipi		Akülu
Kullanım		Platformlu
Aks Mesafesi	mm	1350

TEKERLEK VE LASTİK

Tekerlek tipi	kg	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4

ÖLÇÜLER

Asansör Tipi		Doublex
Standart Kaldırma	mm	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100
Serbest Kaldırma	mm	
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3700
Uzunluk (platformsuz)/(Platformlu)	mm	1900/2300
Vükleme Mesafesi	mm	425
Çatal Ebatları	mm	35x100x920
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	85
Araç Genişliği	mm	840
Dönüş Varıçapı (platform-lu/suz)	mm	1630 / 2040

PERFORMANS

Hız (yükli/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	110 / 210
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	230 / 110
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik

MOTOR VE KONTROL

Vürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24V/120AH

AĞIRLIK

Akü Ağırlığı	kg	70
Toplam Ağırlık	kg	720



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD16



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.


Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

5.3m
KALDIRMA

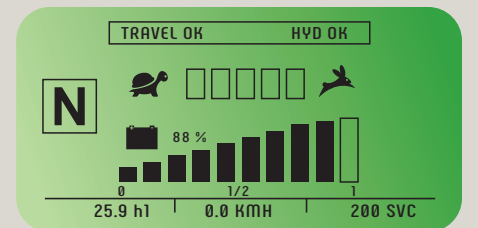

CDD16 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD16-36	CDD16-46	CDD16-53
Yükleme Kapasitesi	kg	1600	1600	1600
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü
Aks Mesafesi	mm	1370	1370	1370
TEKERLEK VE LASTİK				
Tekerlek tipi	kg	PU	PU	PU
Tekerlek sayısı (çekici)	kg	1	1	1
Tekerlek sayısı (denge/yükleme)	kg	2/4	2/4	2/4
ÖLÇÜLER				
Asansör Tipi		Triplex	Triplex	Triplex
Standart Kaldırma	mm	3600	4600	5300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2350	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	150	150	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3700	3700	3700
Uzunluk (platformsuz)	mm	2160	2160	2160
Yükleme Mesafesi	mm	425	425	425
Çatal Ebatları	mm	35H100H920	35H100H920	35H100H920
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550	550	550
Çatal Verden Yüksekliği	mm	85	85	85
Araç Genişliği	mm	937	937	937
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1630 / 2040	1630 / 2040	1630 / 2040
PERFORMANS				
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	110 / 210	110 / 210	110 / 210
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	230 / 110	230 / 110	230 / 110
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon
MOTOR VE KONTROL				
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)	1,5 (AC)	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)	3,0 (AC)	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis	Curtis	Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24 / 280	24 / 280	24 / 280
AĞIRLIK				
Akü Ağırlığı	kg	234	234	234
Toplam Ağırlık	kg	1200	1130	1200



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD12



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.



Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

3^m
KALDIRMA

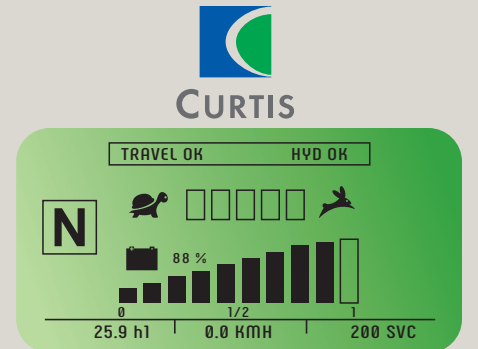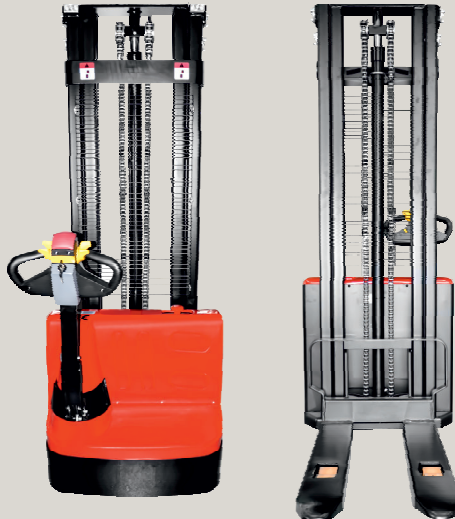

CDD12 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

Vükleme Kapasitesi	kg	CDD12	1150
Vükleme Merkezi	mm		600
Vakit/ Güç Tipi			Akülu
Kullanım			Platformlu
Aks Mesafesi	mm		1270

TEKERLEK VE LASTİK

Tekerlek tipi	kg	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4

ÖLÇÜLER

Asansör Tipi		Doublex
Standart Kaldırma	mm	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2145
Serbest Kaldırma	mm	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3690
Uzunluk (platformsuz)	mm	1990
Vükleme Mesafesi	mm	780
Çatal Ebatları	mm	55X185X1150
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	86
Araç Genişliği	mm	875
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1460

PERFORMANS

Hız (yükli/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	130 / 230
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	170 / 110
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik

MOTOR VE KONTROL

Vürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24V/210AH 790/210/458

AĞIRLIK

Akü Ağırlığı	kg	190
Toplam Ağırlık	kg	1135



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD10



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.


Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

1.6^m
KALDIRMA

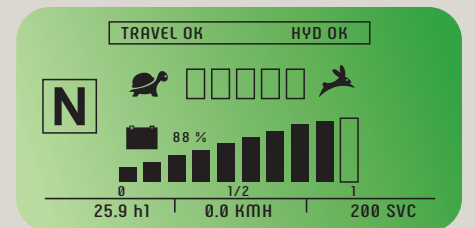

CDD10 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD12
Kapasite	kg	1000
Maks Yükseklikteki Kapasite	mm	800
Maks Kaldırma Yüksekliği	mm	1600
Yük Merkezi	mm	600
Çatal Uzunluğu	mm	1150
Tek Çatalın Genişliği	mm	160
Çatalların Toplam Genişliği	mm	570/695
Min Çatal Yüksekliği	mm	86
Sabit Ayak Uzunluğu	mm	928
Tek Sabit Ayak Genişliği	mm	124
Sabit Ayakların Genişliği (dıştan)	mm	534/659
Sabit Ayaklar Arasındaki Dış Gen.	mm	2048
Dönüş Yarıçapı	mm	1316
Ön Teker Ebadı, Adedi		80×70 – 4
Yön Teker Ebadı, Adedi		210×70 – 1
Denge Teker Ebadı, Adedi		150×58 – 1
Uzunluk	mm	1632
Genişlik	mm	795
Açık Asansör Yüksekliği	mm	1935
Kapalı Asansör Yüksekliği	mm	1810
Akü Voltajı (ebat)		2×12V/100AH 260/169/215
Redresör		12V/10A
Kaldırma Motoru		0.5 KW
Yürüyüş Motoru		AC:0.75kw.Driving speed:laden/unladen:4/4.2km/h
Ağırlık	(Kg)	410



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

CDD10
semi-auto



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.


Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

3^m
KALDIRMA

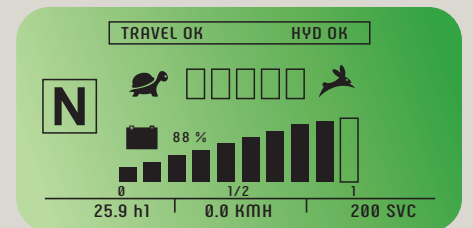

CDD10 MANUEL İSTİF MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CDD10 MANUEL	
Kapasite	kg	1000
Maks Yükseklikteki Kapasite	mm	500
Maks Kaldırma Yüksekliği	mm	300
Yük Merkezi	mm	600
Çatal Uzunluğu	mm	1150
Tek Çatalın Genişliği	mm	160
Çatalların Toplam Genişliği	mm	570/695
Min Çatal Yüksekliği	mm	86
Sabit Ayak Uzunluğu	mm	928
Tek Sabit Ayak Genişliği	mm	124
Sabit Ayakların Genişliği (dıştan)	mm	534/659
Sabit Ayaklar Arasındaki Dış Gen.	mm	2048
Dönüş Yarıçapı	mm	1316
Ön Teker Ebadı, Adedi		80×70 – 4
Yön Teker Ebadı, Adedi		210×70 – 1
Denge Teker Ebadı, Adedi		150×58 – 1
Uzunluk	mm	1700
Genişlik	mm	795
Açık Asansör Yüksekliği	mm	3335
Kapalı Asansör Yüksekliği	mm	2150
Akü Voltajı (ebat)		2×12V/100AH 260/169/215
Redresör		12V/10A
Kaldırma Motoru		0.5 KW
Yürüyüş Motoru		AC:0.75kw.Driving speed:laden/unladen:4/4.2km/h
Ağırlık	(Kg)	458



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."

SC12H



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.


Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

10m
KALDIRMA

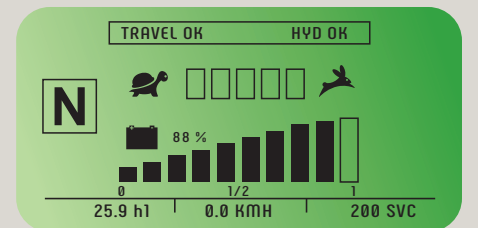

MAKASLI KALDIRMA SC12H

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		SC12H
Çalışma Yüğü (KG)	kg	320
Mak. Çalışma Yüksekliği (m)	m	10
Uzunluk ve Genişlik (mm)	mm	227x115
İndirme/ Kaldırma Süresi (s)	s	48/48S
Akü		4H6v/232Ah
Toplam Ağırlık (kg)	kg	2990



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."