

CDD16



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stackler Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ


LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir. Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar. Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir. LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

5.3m
KALDIRMA

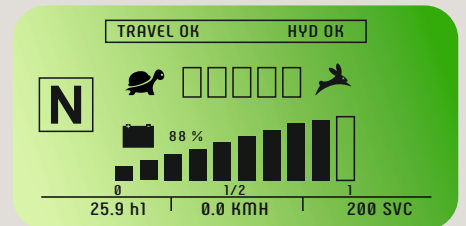

CDD16 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD16-36	CDD16-46	CDD16-53
Yükleme Kapasitesi	kg	1600	1600	1600
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü
Aks Mesafesi	mm	1370	1370	1370

TEKERLEK VE LASTİK				
Tekerlek tipi	kg	PU	PU	PU
Tekerlek adedi (çekici)	kg	1	1	1
Tekerlek adedi (denge/yükleme)	kg	2/4	2/4	2/4

ÖLÇÜLER				
Asansör Tipi		Triplex	Triplex	Triplex
Standart Kaldırma	mm	3600	4600	5300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2350	2200	2350
Serbest Kaldırma	mm	150	150	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3700	3700	3700
Uzunluk (platformsuz)	mm	2160	2160	2160
Yükleme Mesafesi	mm	425	425	425
Çatal Ebatları	mm	35H100H920	35H100H920	35H100H920
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550	550	550
Çatal Yerden Yüksekliği	mm	85	85	85
Araç Genişliği	mm	937	937	937
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1630 / 2040	1630 / 2040	1630 / 2040

PERFORMANS				
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	110 / 210	110 / 210	110 / 210
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	230 / 110	230 / 110	230 / 110
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon	Elektromanyetik - Elektrikli Direksiyon

MOTOR VE KONTROL				
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)	1,5 (AC)	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)	3,0 (AC)	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis	Curtis	Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24 / 280	24 / 280	24 / 280

AĞIRLIK				
Akü Ağırlığı	kg	234	234	234
Toplam Ağırlık	kg	1200	1130	1200



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."