

AKÜLÜ J SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

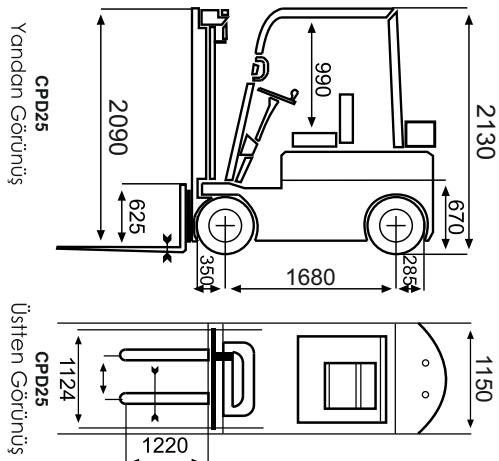

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

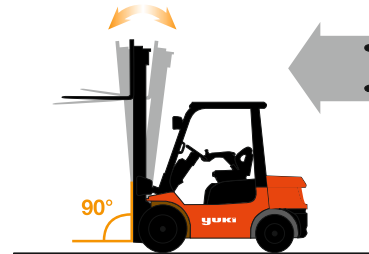

Asansör İleri-Geri

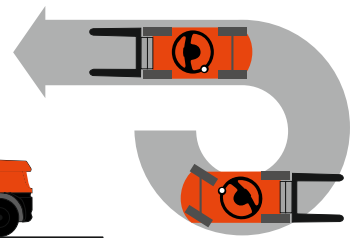

Dönüş Açısı

J20-J35 AKÜLÜ J KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35
Yükleme Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Akülü	Akülü	Akülü	Akülü
Kullanım		Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı	Oturaklı
Aks Mesafesi	mm	1515	1515	1680	1680
Lastik Tipi		Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek	Dolgu Tekerlek
Lastik Adedi (Ön\ Arka)		2*2	2*2	2*2	2*2
Tekerlek Merkezi Aralığı (Ön)	mm	960	960	1000	1000
Tekerlek Merkezi Aralığı (Arka)	mm	960	960	980	980
Tekerlek Ölçüsü (Ön\ Arka)		7.00-12-12PR\18X7-8-14PR	7.00-12-12PR\18X7-8-14PR	28X9-15-12PR\18X7-8-14PR	28X9-15-12PR\18X7-8-14PR
Yükleme Mesafesi	mm	483	483	485	490
Tilt Açıları (Ön\ Arka)	(°)	6\12	6\12	6\12	6\10
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4500	4500	4500
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2090	2090	2145	2090
Serbest Kaldırma	mm	1460	1460	1460	1460
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5330	5330	5330	5330
Kabin Yüksekliği	mm	2130	2130	2215	2215
Çatal Ebatları	mm	40X100X1070	40X100X1220	45X125X1220	50X125X1220
Çatalsız Uzunluk	mm	2435	2435	2603	2603
Araç Genişliği	mm	1150	1150	1225	1225
Dönüş Yarıçapı	mm	2200	2200	2280	2280
Verden Yükseklik	mm	155	155	150	150
Hız (Yükli\ Yüksüz)	km\h	18,4 \ 18,4	18,4 \ 18,4	11,1 \ 13,5	13,1 \ 13,5
Kaldırma Hızı (Yükli\ Yüksüz)	mm\ s	300\400	280\400	300\400	260\360
İndirme Hızı (Yükli\ Yüksüz)	mm\ s	460\430	460\430	475\420	350\300
Tırmanma Açısı (Yükli)	%	15 \ 25	15 \ 25	10 \ 15	10 \ 15
Max. Çekiş Gücü	kg	1230	1280	2100	2100
Toplam Ağırlık	kg	3850	4200	4960	5540
Aks Ağırlıkları Yüksüz (Ön\ Arka)	kg	1850\2000	1860\2360	2340\2620	2580\2960
Aks ağırlıkları Yüklü (Ön\ Arka)	kg	5200\650	6020\700	7120\840	8160\880
Akü Voltaj\ Kapasite	V\Ah	48\600	48\630	80\500	80\500
Akü Ağırlığı	kg	1030	1070	1400	1480
Akü Ebatları	mm	525X1050X807	525X1050X807		
Yürüyüş Motoru	kW	11 (AC)	11 (AC)	16.6 (AC)	16.6 (AC)
Pompa Motoru	kW	12 (AC)	12 (AC)	13.5 (AC)	13.5 (AC)
Yürüyüş Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Pompa Motoru Kontrolü		AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC	AC ELECTRONIC
Servis Freni\ Park Freni		Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik	Hidrolik\ Mekanik



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişiklik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yüki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."