


AKÜLÜ
N SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

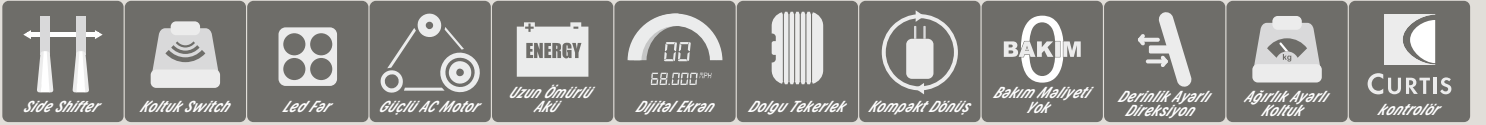

Yuki Akülü Forklift, çoğu iç mekan ve depo uygulaması için ideal kompakt dört tekerlekli elektrikli forklifttir. 3.35 m alanlarda tam olarak çalışabilme kabiliyetini korurken, standart yüklerin çoğunu hareket ettirebilir. Yuki tarafından tasarlanan AC motorlar, üretkenliğinizi ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

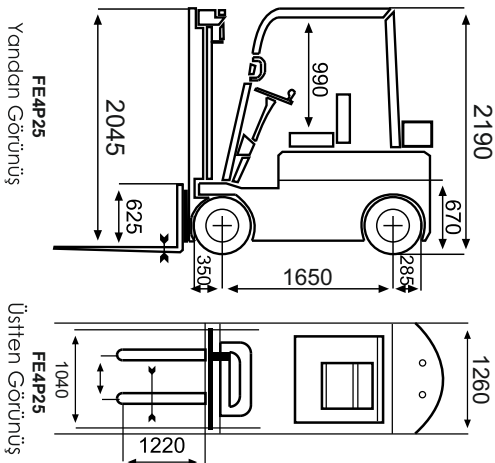

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

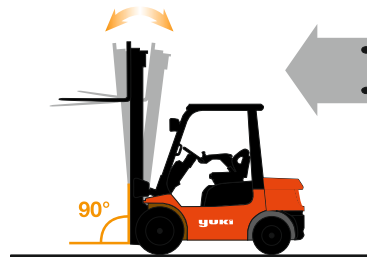

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

N SERİSİ AKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FE3D18N	FE4P25N	FE4P30N	FE4P35N
Güç	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Operasyon Tipi (El, Yaya, Ayakta, Oturmuş)	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
Yük Kapasitesi	1750	2500	3000	3500
Yük Merkezi Mesafesi	500	500	500	500
Yük Mesafesi, Tahrik Aksı Ortası Çatal	381	468	468	468
Dingil Açıklığı	1360	1500	1650	1650
Servis Ağırlığı Dahil Batarya	3260	4260	4890	5270
Aks Yükü, Yüklü Ön / Arka	4420/690	6020/750	7070/820	7750/1020
Aks Yükleme, Boş Ön / Arka	1490/1770	1940/2320	2210/2680	2190/3080
Tip: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan	pnömatik	pnömatik	pnömatik	pnömatik
Lastikler Boyutu, Ön	6.50-10-10PR	23×9-10-18PR	23×9-10-18PR	23×10-12
Lastikler Boyutu, Arka	5.00-8-10PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR	18×7-8
Tekerlekler, Ön / Arka Numara (× = Tahrikli Tekerlekler)	2×/2	2×/2	2×/2	2×/2
Ön Genişliği	1040	1040	1040	1040
Arka Genişliği	920	950	960	960
Direk / Çatal Taşıyıcı İleri / Geri Eğme	6/10	6/10	6/10	6/10
İndirilmiş Direk Yüksekliği	2010	2045	2045	2045
Serbest Kaldırma	125	120	140	140
Kaldırma Yüksekliği	4500	4500	4500	4500
Uzatılmış Direğin Yüksekliği	3887	3977	3977	3977
Aşırı Yük Koruma Yüksekliği	2180	2190	2190	2190
Koltuk Yüksekliği / Ayakta Yükseklik	1110	1058	1110	1110
Bağlantı Yüksekliği	290	295	295	295
Toplam Uzunluk	2981	3398	3605	3645
Çatalların Uzunluğu	2061	2328	2535	2575
Genel Genişlik	1150	1260	1260	1290
Çatal Boyutları	35H100H920	40H120H1070	45H125H1070	50H125H1070
Çatal Taşıma Genişliği	920	1040	1100	1100
Zemin Boşluğu, Direğin Altında, Yüklü	100	110	110	
Zemin Boşluğu, Dingil Mesafesi Merkezi	110	120	120	120
Paletler 1000 × 1200 Crossways İçin Koridor Genişliği	3161	3588	3985	4055
Palet 800 × 1200 İçin Koridor Genişliği	3361	3718	4115	4185
Dönüş Varıncapı	1820	2050	2230	2300
Seyahat Hızı, Yüklü / Boş	13/15	13/14	13/14	12/13
Kaldırma Hızı, Yüklü / Boş	0.30/0.42	0.27/0.39	0.31/0.4	0.30/0.39
İndirme Hızı, Yüklü / Boş	< 600	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Çekme Çubuğu Çekme, Yüklü / Boş S2 60 Dak	13000	3300/2300	3500/2500	3800/2800
Max. Gradient Performansı, Yüklü / Boş S2 5 Dak.	13/15	13/14	13/15	13/15
Frenler	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Motor Gücü S2 60 Dakika Sürün	6,8	11	15	15
Pil Standart	DIN	BS	DIN	DIN
Akü Voltajı, Nominal Kapasite K5	48/450 (48/500)	48/600 (48/630/700/770)	80/500 80/560(option)	80/500 80/560(option)
Akü Ağırlığı	760	947	1350	1350
Akü Boyutları L / W / H	980H398H760	980H538H760	1016H688H760	1016H688H760
Sürücü Kontrolü Tipi	AC	AC	AC	AC
Ataşman İçin Çalışma Basıncı	17,5	17 1/2	17,5	17,5
Yağ Hacmi	36	36	36	36
En 12 053'e Göre Sürücü Kulağındaki Ses Seviyesi	73	73	74	75



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."