

DİZEL K SERİSİ



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki K Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.



Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.

Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.


LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1


Teşvik: KDV'siz

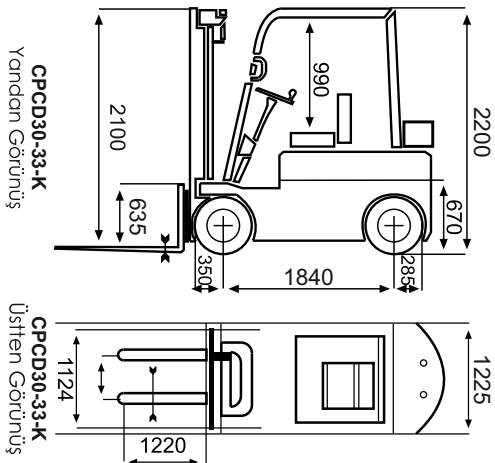

Çatal Side Shifter
Sağ-Sol

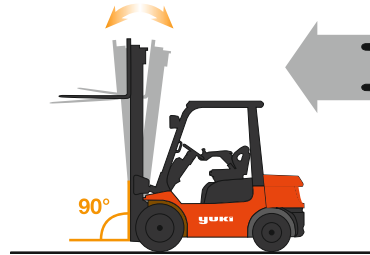

Asansör İleri-Geri



Dönüş Açısı

K30-K35 DİZEL K KASA DOUBLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD30-33-K	CPCD35-33-K
Yükleme Kapasitesi	kg	3000	3500
Yükleme Merkezi	mm	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER			
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	485
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Doublex	Doublex
Kaldırma Yüksekliği	mm	3300	3000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2180	2200
Serbest Kaldırma	mm		
Asansör Açık Yüksekliği	mm	4150	4030
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2070
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45
Çatalsız Uzunluk	mm	2698	2720
Araç Genişliği	mm	1225	1250
Dönüş Varıçapı	mm	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700

PERFORMANS			
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK			
Toplam Ağırlık	kg	4280	4420
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1720 / 2560	1900 / 2846
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	6455 / 825	6455 / 825

MOTOR VE KONTROL			
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100
Motor	kW	HCA 498BT-1	HCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK			
Lastik tipi		Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR



K30-K35 DİZEL K KASA TRIPLEX

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CPCD30-45-K	CPCD30-48-K	CPCD35-45-K	CPCD35-60-K
Yükleme Kapasitesi	kg	3000	3000	3500	4000
Yükleme Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt/ Güç Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

ÖLÇÜLER					
Vaklaşma Mesafesi	mm	498	498	498	498
Tilt Açıları (ön/arka)	(°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Asansör Tipi	mm	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex
Kaldırma Yüksekliği	mm	4500	4800	4500	6000
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2100	2200	2100	2350
Serbest Kaldırma	mm	1500	1500	1500	1500
Asansör Açık Yüksekliği	mm	5300	5550	5340	6840
Kabin Yüksekliği	mm	2100	2100	2100	2200
Çatal Ebatları	mm	1220H125H45	1220H125H45	1220H125H45	1220H150H50
Çatalsız Uzunluk	mm	2698	2698	2720	2720
Araç Genişliği	mm	1225	1225	1250	1250
Dönüş Varıçapı	mm	2400	2400	2400	2400
Akslar Arası Mesafe	mm	1700	1700	1700	1850

PERFORMANS					
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5	18,0 / 19,5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. Çekiş Gücü (yükli/yüksüz)	kg	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000

AĞIRLIK					
Toplam Ağırlık	kg	4580	4620	4895	5080
Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka)	kg	1720 / 2560	1720 / 2560	1900 / 2846	2105/ 3136
Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka)	kg	6455 / 825	6455 / 825	7461 / 829	8352 / 928

MOTOR VE KONTROL					
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	12 / 100	12 / 100	12 / 100	2x12 / 100
Motor	kW	KCA 498BT-1	KCA 498BT-1	KCA 498BT-1	KCA 498BT-1
Motor Gücü	kW/rpm	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400	37 / 2400
Motor Torku	Nm/rpm	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680	186/ 1680
Silindir Sayısı / Ebatı		4	4	4	4
Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt	L	55 / 55	55 / 55	55 / 55	66 / 66
Transmisyon Tipi		1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift	1-1 Powershift
Service Freni/Park Freni		Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park	Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park

TEKERLEK VE LASTİK					
Lastik tipi		Havali	Havali	Havali	Havali
Lastik adedi (ön/arka)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Lastik Ebatı (ön/arka)		28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR

