

CDD12



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki Stacker Serileri aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyonu yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye'nin %90'ı Yuki Forklift'i Tercih Ediyor.

GENEL BİLGİ

LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.

Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.

Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.


Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.

LED'li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.

Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1

Teşvik: KDV'siz

3^m
KALDIRMA

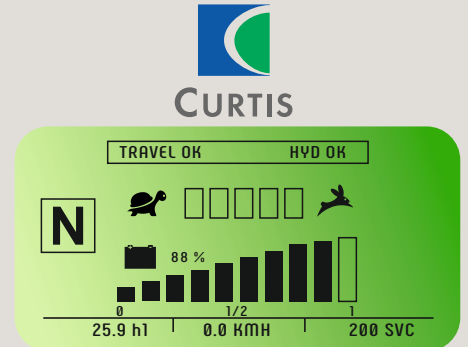

CDD12 STACKER ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		CDD12
Yükleme Kapasitesi	kg	1150
Yükleme Merkezi	mm	600
Yakıt/ Güç Tipi		Akümü
Kullanım		Platformlu
Aks Mesafesi	mm	1270

TEKERLEK VE LASTİK		
Tekerlek tipi	kg	PU
Tekerlek sayısı (çekici)	kg	1
Tekerlek sayısı (denge/yükleme)	kg	2/4

ÖLÇÜLER		
Asansör Tipi		Doublex
Standart Kaldırma	mm	3300
Asansör İnmiş Yüksekliği	mm	2145
Serbest Kaldırma	mm	150
Asansör Açık Yüksekliği	mm	3690
Uzunluk (platformsuz)	mm	1990
Yükleme Mesafesi	mm	780
Çatal Ebatları	mm	55x185x1150
Çatal Genişliği (dıştan)	mm	550
Çatal Verden Yüksekliği	mm	86
Araç Genişliği	mm	875
Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz)	mm	1460

PERFORMANS		
Hız (yükli/yüksüz)	km/h	4.5 / 4.5
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	130 / 230
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	170 / 110
Tırmanma Açısı (yükli/yüksüz)	%	5 / 7
Servis Freni		Elektromanyetik

MOTOR VE KONTROL		
Yürüyüş Motoru	kW	1,5 (AC)
Pompa Motoru	kW	3,0 (AC)
Motor Kontrolleri		Curtis
Akü Voltaj / Kapasite	V / Ah	24V/210AH (790/210/458)

AĞIRLIK		
Akü Ağırlığı	kg	190
Toplam Ağırlık	kg	1135



Sizlere sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Doğabilecek zararlardan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. sorumlu tutulamaz."